
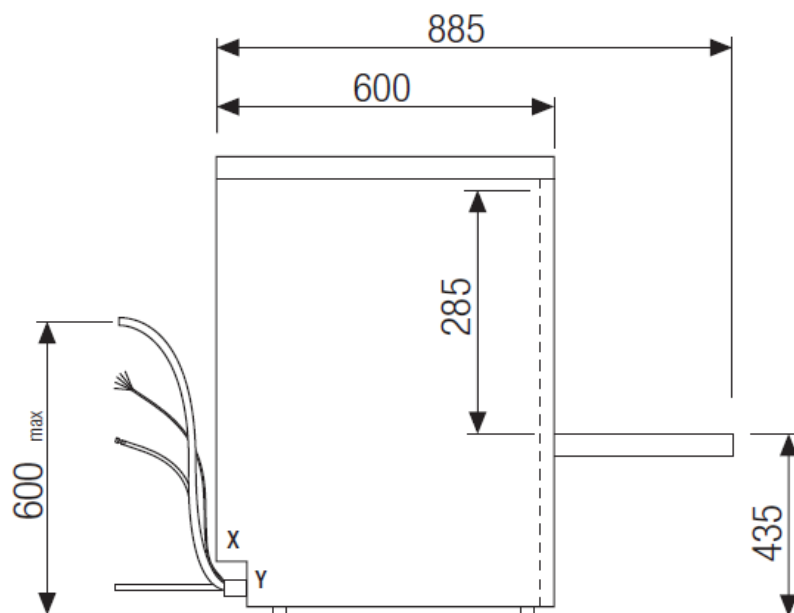


↓	Model	toptech 35-23 D	
	Code Production	917393	
Interface :			
↕	Äußere Abmessungen (Breite-Tiefe-Höhe) *offen	mm	600x600(885*)x720
	Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	690x670x870
	Bruttogewicht	Kg	58
	Nettogewicht	Kg	50
	Volumen	mc	0,45
□	Korbgröße	mm	500x500
	Maximale Türöffnung	mm	285
	Maximal nutzbare Höhe	mm	260
	Gehäusekonstruktion		doppelwandig
	Tür/Haubenkonstruktion		doppelwandig
↘	Tankkonstruktion		tiefgezogen
	Tankvolumen	liter	15
	Tankheizung	W	1400
	Tankflächensieb		edelstahl
⚙️	Spülpumpentyp		doppelflutig
	Spülpumpenleistung	W	470
	Spültemperatur	°C	60 (60-->72)
↘	Boilertyp		drucklos
	Boilervolumen	liter	6
	Rückflussverhinderer		freier Auslauf
	Boilerheizung	W	4.900
⚙️	Nachspülpumpe		ja
	Nachspülpumpenleistung	W	200
	Nachspültemperatur	°C	65 (65-->88)
	Wasserverbrauch der Nachspülung	Liter /Korb	2,0
	Optimaler externer Wasserdruck	bar	1 - 4
🚰	Ablaufsystem		teilentleerung
	Ablauffilter		dreifachfilter
	Ablaufpumpe		Standartmäßig eingebaut
▶	Klarspülmitteldosierer		ja
	Reinigerdosierer		ja
🕒	Zyklusdauer	Sekunden	90 - 120 - 150
	Sonder-Zyklen	Programme	n°5
	Selbstreinigungszyklus		ja
	Enthärter		ohne
⚡	Gesamtanschlußwert	W	6.770
	Stromanschluß	V - ph - Hz	400V 3N 50Hz
	Absicherung	A	16
▶	Tellerkorb	n°-	-
	Gläserkorb	n°2	780132
	Besteckköcher	n°1	780139
	Anschlusskabel	n°1	ja
	Ablaufschlauch	n°1	ja
	Zulaufschlauch	n°1	ja

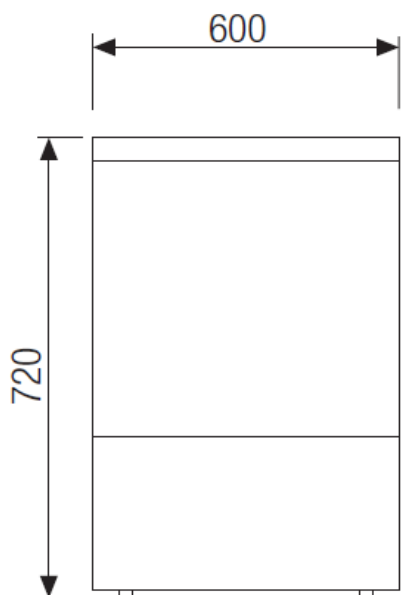

X: 55 mm - Y: 50 mm