

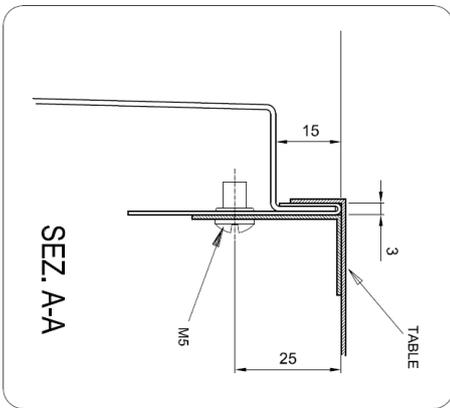
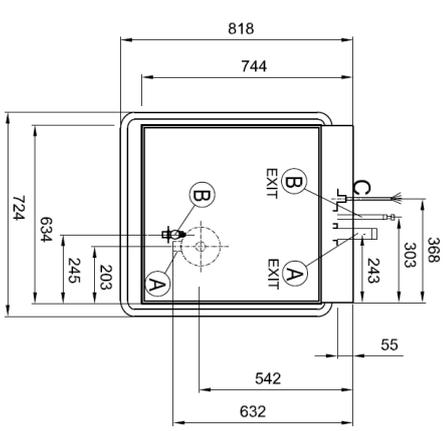


	Model	steeltech 38-01D	
	Code Production	ST3801DD	
Interface :			
			
			
	Äußere Abmessungen (Breite-Tiefe-Höhe) *offen	mm	724 - 818 - 1529(*2010)
	Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	760x840x1520
	Bruttogewicht	Kg	120
	Nettogewicht	Kg	110
	Volumen	mc	0,98
	Korbgröße	mm	500x500
	Maximale Türöffnung	mm	450
	Maximal nutzbare Höhe	mm	425
	Gehäusekonstruktion		doppelwandig
	Tür/Haubenkonstruktion		einwandig
	Tankkonstruktion		tiefgezogen
	Tankvolumen	liter	15
	Tankheizung	W	2.100
	Tankflächensieb		Ja (composite)
	Spülpumpentyp		doppelflutig
	Spülpumpenleistung	W	470
	Spültemperatur	°C	60 (55-->65)
	Boilertyp		druckabhängig
	Boilervolumen	liter	6
	Rückflussverhinderer		Ventil
	Boilerheizung	W	7.000
	Nachspülpumpe		ohne
	Nachspülpumpenleistung	W	-
	Nachspültemperatur	°C	80 (67-->88)
	Wasserverbrauch der Nachspülung	Liter /Korb	2,0
	Optimaler externer Wasserdruck	bar	2 - 4
	Ablaufsystem		teilentleerung
	Ablauffilter		dreifachfilter
	Ablaufpumpe		Standardmäßig eingebaut
	Klarspülmitteldosierer		ja
	Reinigerdosierer		ja
	Zyklusdauer	Sekunden	60 - 90 - 180
	Sonder-Zyklen	Programme	n°1
	Selbstreinigungszyklus		ja
	Gesamtanschlußwert	W	9.600
	Stromanschluß	V - ph - Hz	400V 3N 50Hz
	Absicherung	A	16
	Tellerkorb		780131
	Gläserkorb	n°1	780132
	Besteckköcher	n°1	780139
	Anschlusskabel	n°1	ja
	Zulaufschlauch	n°1	ja
	Ablaufschlauch	n°1	ja

A		Ø 35 mm M	A	EXIT	Ø 25 mm M
B		G 3/4" M	B	EXIT	G 3/4" F
C		Power supply			

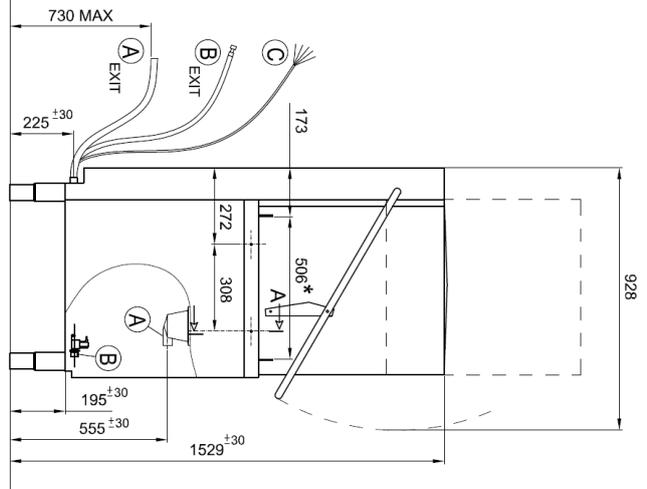

* LUCE UTILE PER CESTELLO
 USEFUL SPACE FOR BASKET
 LUMIERE UTILE POUR PANIER
 NUTZBARE OFFNUNG FÜR KORBE
 ABERTURA UTIL PARA CESTO

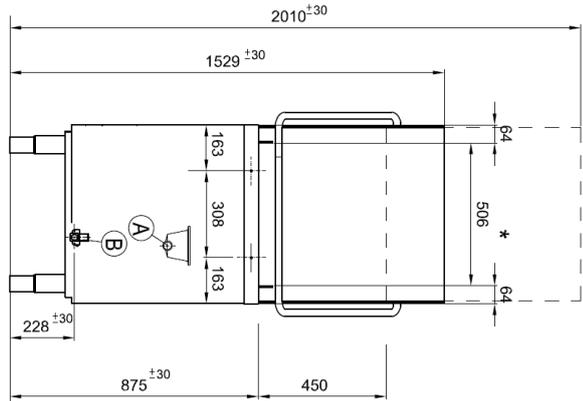


Installation layout

Hood type with drain pump

NH50PS

00

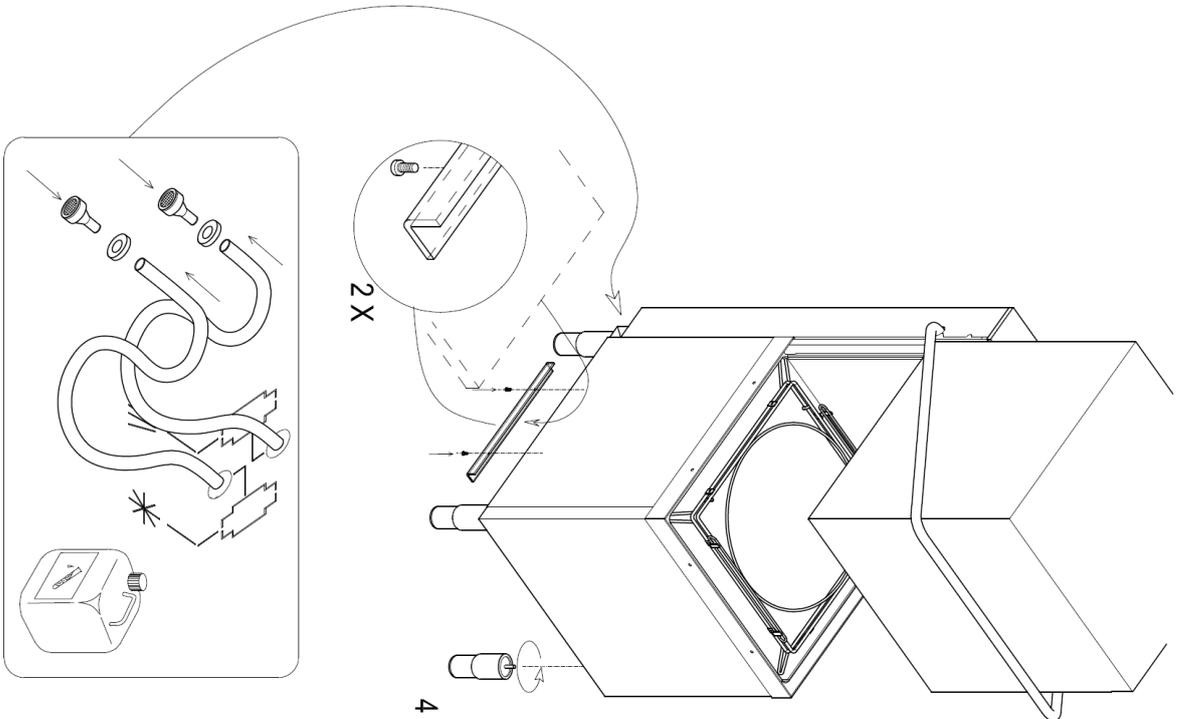

Designed by:

M.P.UCCI

Date:

15/07/2014

Determination:

Code:

Rev.: