
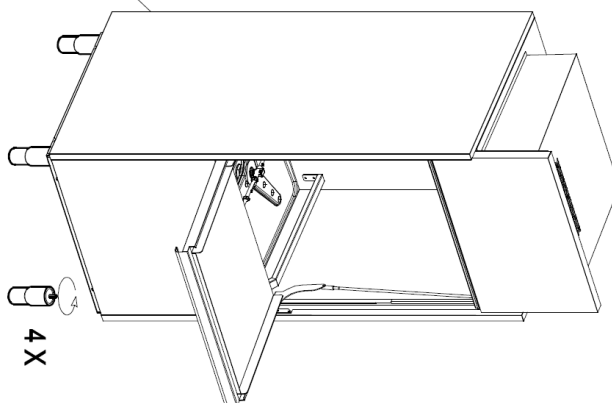
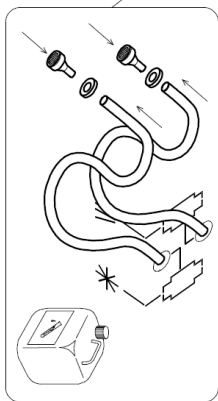
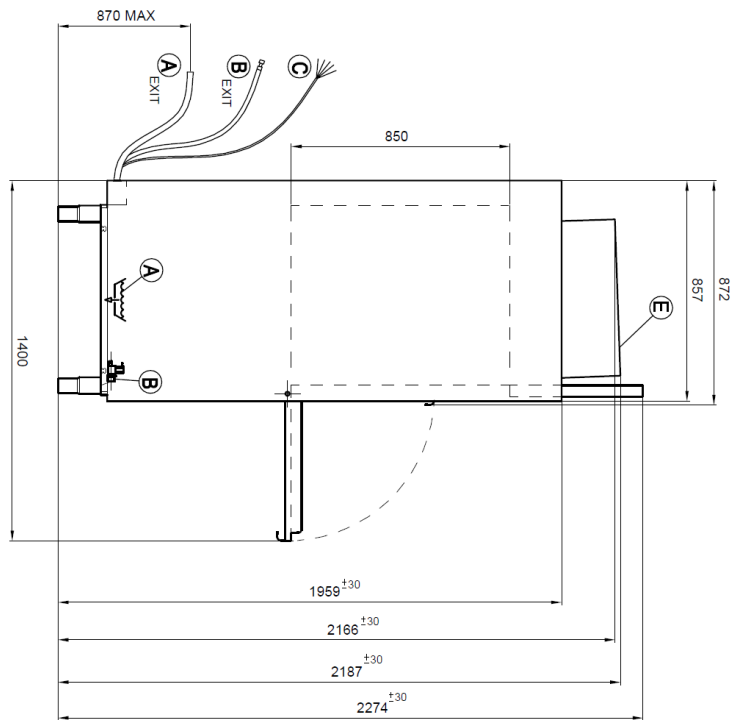
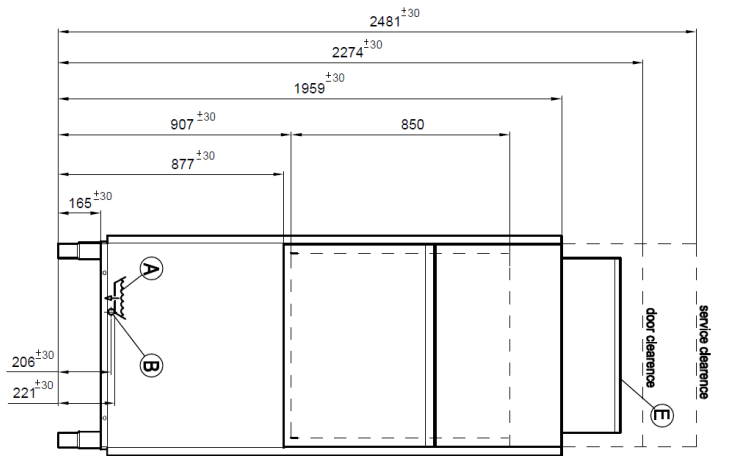


	Model	<b>toptech 32-23D.6 NRG</b>	
	Code Production	LP623RCDDD	
Interface :			
	Äußere Abmessungen (Breite-Tiefe-Höhe) *offen	mm	853x857(*1400)x2187 (*2274)
	Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1000x950x2200
	Bruttogewicht	Kg	217
	Nettogewicht	Kg	207
	Volumen	mc	2,10
	Korbgröße	mm	700 x 700
	Maximale Türöffnung	mm	850
	Maximal nutzbare Höhe	mm	800
	Gehäusekonstruktion		doppelwandig
	Tür/Haubenkonstruktion		doppelwandig
	Tankkonstruktion		tiefgezogen
	Tankvolumen	liter	68
	Tankheizung	W	8.000
	Tankflächensieb		Edelstahl
	Spülpumpentyp		doppelflutig
	Spülpumpenleistung	W	2.700
	Spültemperatur	°C	55 (55—65)
	Boilertyp		drucklos
	Boilervolumen	liter	12
	Rückflussverhinderer		freier Auslauf
	Boilerheizung	W	8.000
	Nachspülpumpe		ja
	Nachspülpumpenleistung	W	200
	Nachspültemperatur	°C	80 (80-85)
	Wasserverbrauch der Nachspülung	Liter /Korb	4
	Optimaler externer Wasserdruck	bar	1 - 6
	Ablaufsystem		teilentleerung
	Ablauffilter		Doppelfilter
	Ablaufpumpe		Standartmäßig eingebaut
	Klarspülmitteldosierer		ja
	Reinigerdosierer		ja
	Zyklusdauer	Sekunden	120 - 240 - 360 - 720
	Sonder-Zyklen	Programme	n°6
	Selbstreinigungszyklus		ja
	Wärmerückgewinnung (elektrische Leistung)	W	50
	Wärmerückgewinnung (Luftdurchfluss)	m <sup>3</sup> /h	680
	Wärmeabgabe Sensibel	KW	0,8
	Wärmeabgabe Latent	KW	0,8
	Gesamtanschlußwert	W	18.700
	Stromanschluß	V - ph - Hz	400V 3N 50Hz
	Absicherung	A	32
	Edelstahlkorb	n°1	42305
	Anschlusskabel	n°1	ja

Zulaufschlauch	ja
Ablaufschlauch	ja

A		∅ 50mm M	A		∅ 32 mm M
B		G 3/4" M	B		G 3/4" F
C		Power supply	E		Steam exhaust

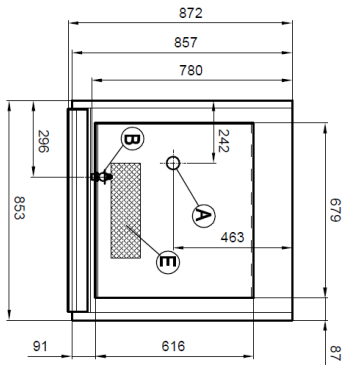

Designed by:	M.FUCCI	Date:	03.08.2018	Denomination:	Utensil washer NRG, Drain P.	Code:	LP6RSP 00	Rev.:	
<b>Installation layout</b>									

