
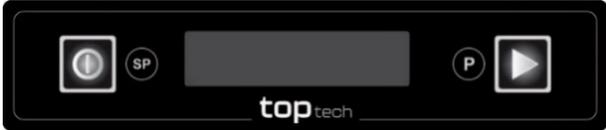


	Model	<b>toptech 38-23 D NRG</b>	
	Code Production	TT3823RDD +RC	
	Interface :		
			
	Äußere Abmessungen (Breite-Tiefe-Höhe) *offen	mm	721 - 836 - 2265
	Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	870x760x1540+(800x750x300)
	Bruttogewicht + RC	Kg	115+(25)
	Nettogewicht + RC	Kg	105+(23)
	Volumen + RC	mc	1,02+(0,15)
	Korbgröße	mm	500x500
	Maximale Türöffnung	mm	465
	Maximal nutzbare Höhe	mm	440
	Gehäusekonstruktion		doppelwandig
	Tür/Haubenkonstruktion		doppelwandig
	Tankkonstruktion		tiefgezogen
	Tankvolumen	liter	22
	Tankheizung	W	2.500
	Tankflächensieb		edelstahl
	Spülpumpentyp		doppelflutig
	Spülpumpenleistung	W	700
	Spültemperatur	°C	60 (45-->72)
	Boilertyp		drucklos
	Boilervolumen	liter	12
	Rückflussverhinderer		freier Auslauf
	Boilerheizung	W	7.000
	Nachspülpumpe		ja
	Nachspülpumpenleistung	W	200
	Nachspültemperatur	°C	80 (60-->88)
	Wasserverbrauch der Nachspülung	Liter /Korb	1,6
	Optimaler externer Wasserdruck	bar	1,5 - 4
	Ablaufsystem		teilentleerung
	Ablauffilter		dreifachfilter
	Ablaufpumpe		Standartmäßig eingebaut
	Klarspülmitteldosierer		ja
	Reinigerdosierer		ja
	Zyklusdauer	Sekunden	60 - 90 - 180
	Sonder-Zyklen	Programme	n°8
	Selbstreinigungszyklus		ja
	Wärmerückgewinnung (elektrische Leistung)	W	50
	Wärmerückgewinnung (Luftdurchfluss)	m³/h	680
	Wärmeabgabe Sensibel	KW	0,6
	Wärmeabgabe Latent	KW	0,5
	Gesamtanschlußwert	W	10.200
	Stromanschluß	V - ph - Hz	400V 3N 50Hz
	Absicherung	A	16
	Tellerkorb	n°1	780131
	Gläserkorb	n°1	780132
	Besteckköcher	n°1	780139

Anschlusskabel	n°1	ja
Zulaufschlauch	n°1	ja
Ablaufschlauch	n°1	ja

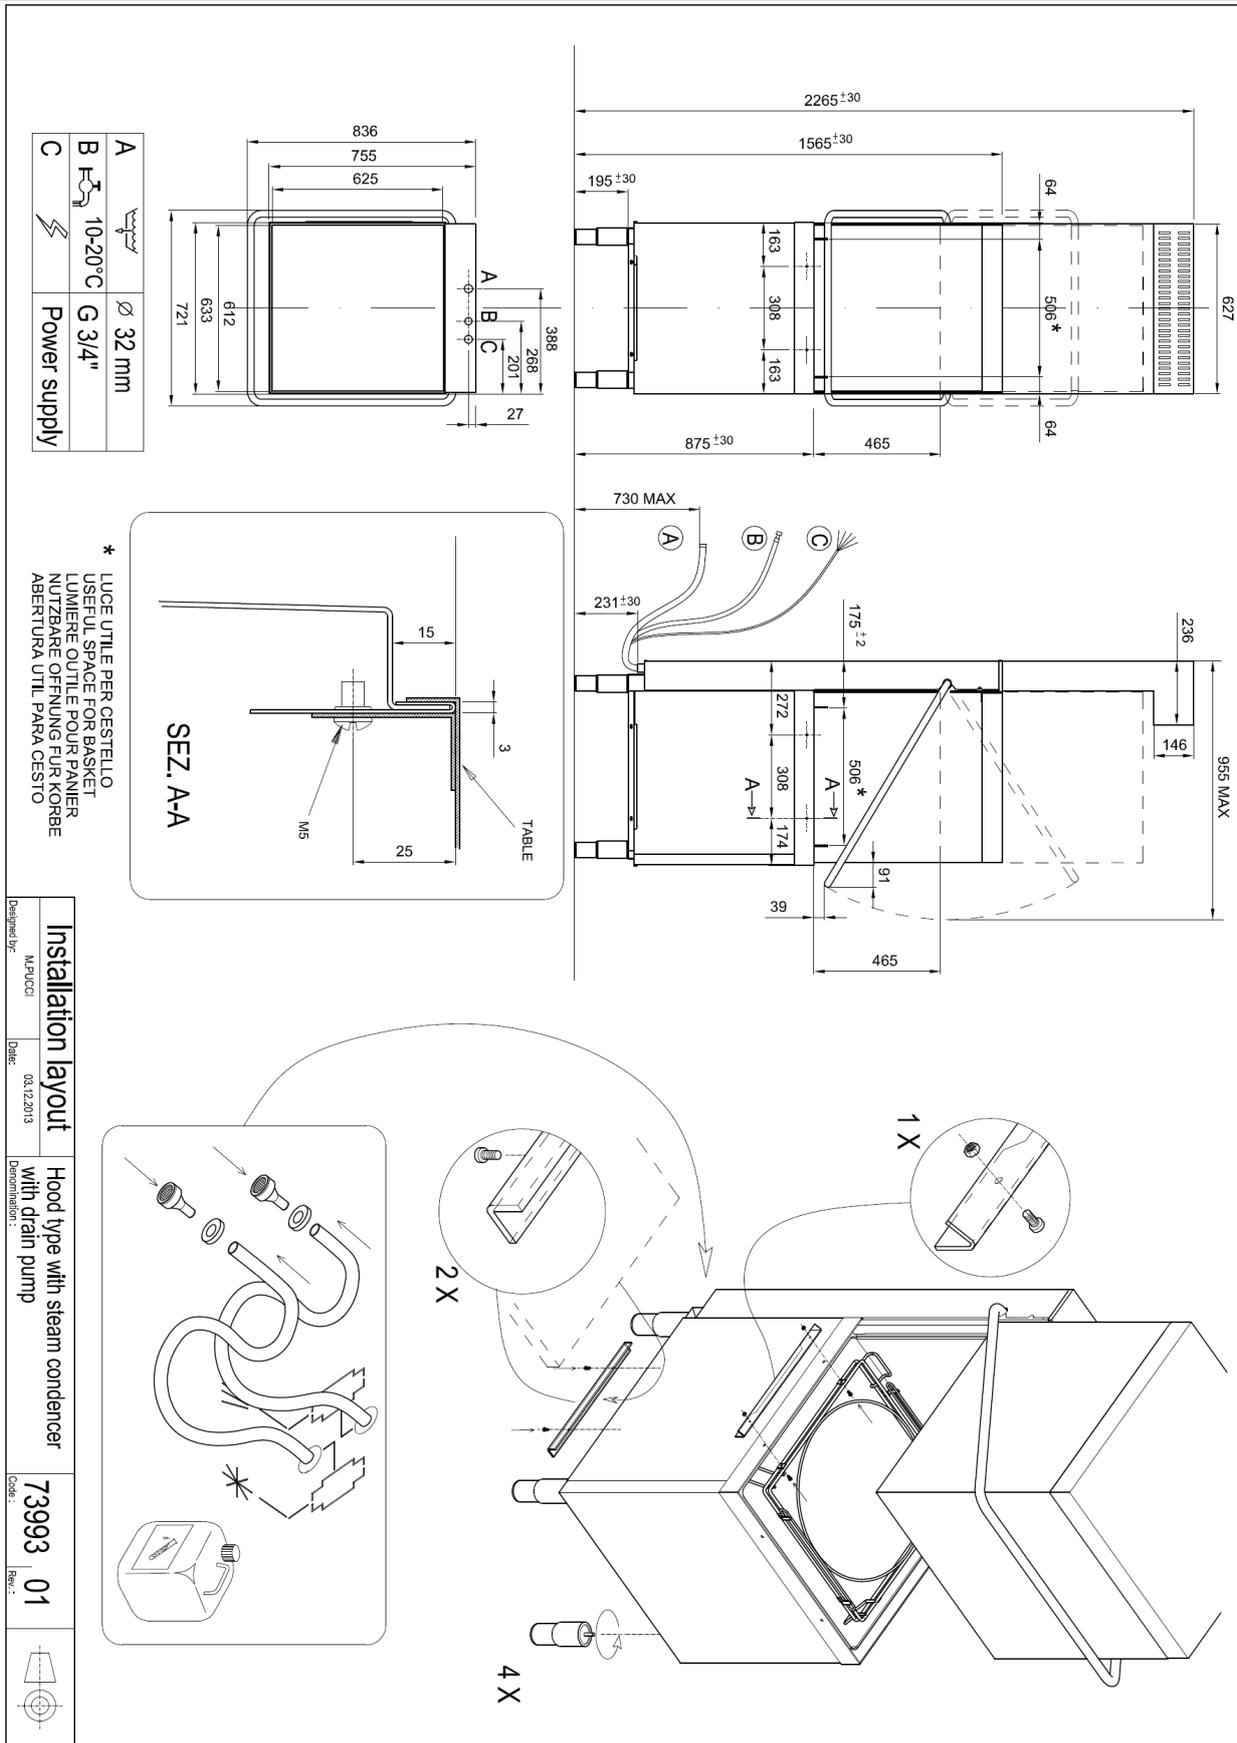

Designed by: MAFUCCI Date: 03.12.2013  
Determination: 73993 01 Rev.: