
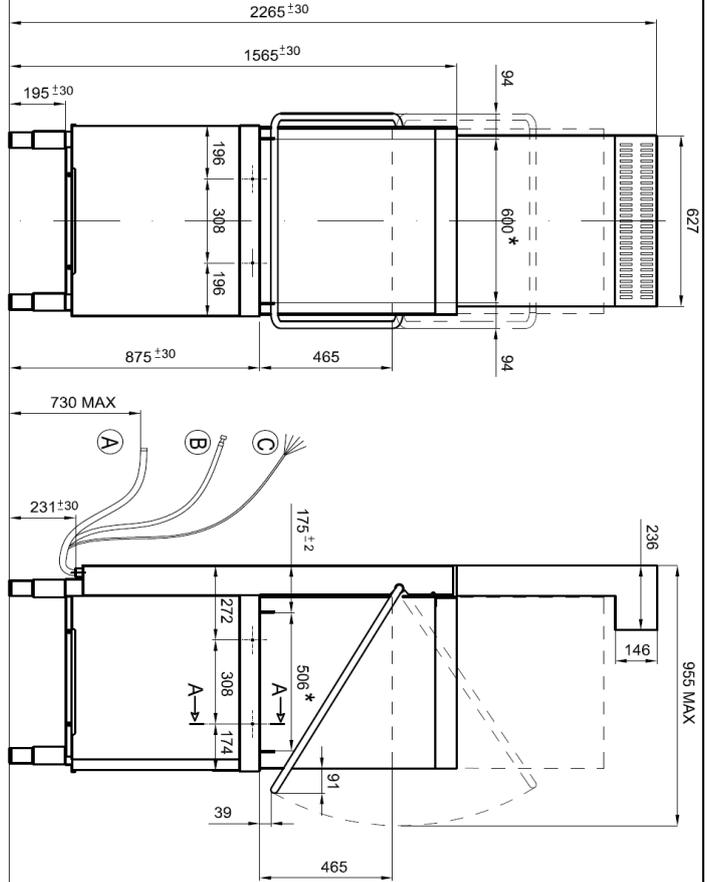
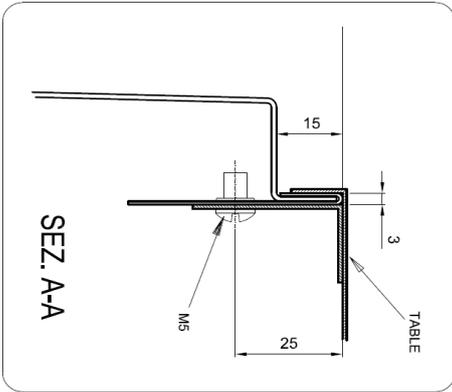



	Model	toptech 39-23 D NRG	
	Code Production	TT3923RDD +RC	
Interface:			
			
			
	Äußere Abmessungen (Breite-Tiefe-Höhe) *offen	mm	788 - 835 - 2265
	Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	870x830x1540+(800x750x300)
	Bruttogewicht + RC	Kg	130 +(25)
	Nettogewicht + RC	Kg	120 +(23)
	Volumen + RC	mc	1,10 +(0,15)
	Korbgröße	mm	500x600
	Maximale Türöffnung	mm	465
	Maximal nutzbare Höhe	mm	440
	Gehäusekonstruktion		doppelwandig
	Tür/Haubenkonstruktion		doppelwandig
	Tankkonstruktion		tiefgezogen
	Tankvolumen	liter	30
	Tankheizung	W	3.000
	Tankflächensieb		edelstahl
	Spülpumpentyp		doppelflutig
	Spülpumpenleistung	W	1500
	Spültemperatur	°C	60 (45-->72)
	Boilertyp		drucklos
	Boilervolumen	liter	12
	Rückflussverhinderer		freier Auslauf
	Boilerheizung	W	8.000
	Nachspülpumpe		ja
	Nachspülpumpenleistung	W	200
	Nachspültemperatur	°C	80 (60-->88)
	Wasserverbrauch der Nachspülung	Liter /Korb	1,8
	Optimaler externer Wasserdruck	bar	1,5 - 4
	Ablaufsystem		teilentleerung
	Ablauffilter		dreifachfilter
	Ablaufpumpe		Standartmäßig eingebaut
	Klarspülmitteldosierer		ja
	Reinigerdosierer		ja
	Zyklusdauer	Sekunden	60 - 90 - 180
	Sonder-Zyklen	Programme	n°8
	Selbstreinigungszyklus		ja
	Wärmerückgewinnung (elektrische Leistung)	W	50
	Wärmerückgewinnung (Luftdurchfluss)	m³/h	680
	Wärmeabgabe Sensibel	KW	0,6
	Wärmeabgabe Latent	KW	0,6
	Gesamtanschlußwert	W	12.500
	Stromanschluß	V - ph - Hz	400V 3N 50Hz
	Absicherung	A	20
	Tellerkorb	n°1	70180
	Gläserkorb	n°1	70181
	Besteckköcher	n°1	780081

Anschlusskabel	n°1	ja
Zulaufschlauch	n°1	ja
Ablaufschlauch	n°1	ja

A		∅ 32 mm
B		10-20°C
C		G 3/4"
		Power supply

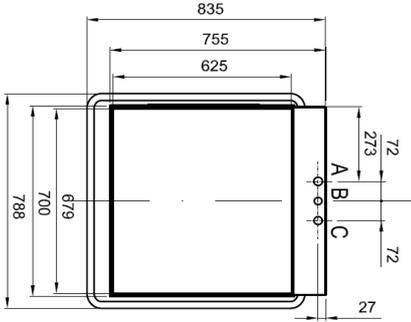

INSTALLAZIONE IN LINEA
 LINEAR INSTALLATION
 INSTALLATION EN LIGNE
 ZEILENINSTALLATION
 MESA EN LINEA

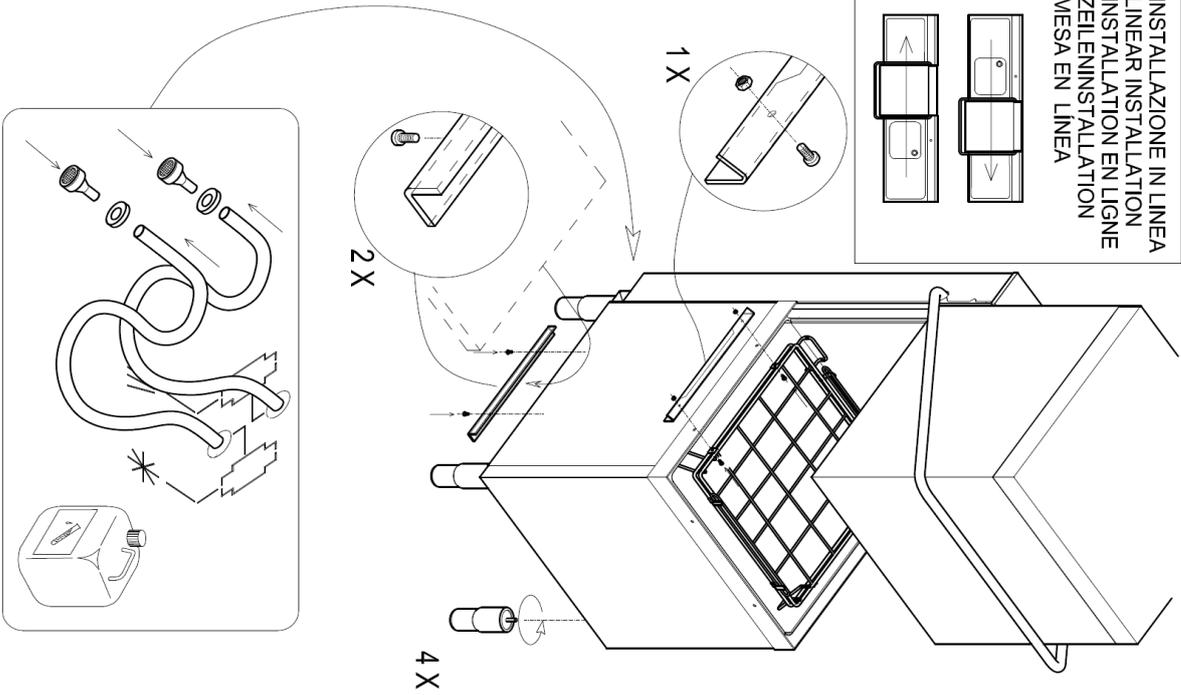

Installation layout
 M.P.U.C.C.
 03.12.2013
 Hood type with steam conder and drain pump
 70993 02
 Code: 70993 02
 Rev.: